

# 产品规格书

Model: WB5G08



## 一、品牌与制造商信息

品牌：中性

制造商：云联友科

LOGO：中性

## 二、型号及版本

型号：WB5G08

版本：V2.0

## 三、产品概述和特性

### 产品概述

YUNCORE® WB5G08 是一款高性能、高速率的室外远距离无线网桥，它具有传输距离远，穿透能力强，防干扰能力强等特点。

### 产品特性

- 内置 18dBi 定向天线，可满足 8KM 内无线传输，可实现点对点，点对多点的室外覆盖和应用。
- 同时支持 12V PoE 和 DC 12V 供电。可以定制 IEEE802.3af 标准 48V PoE 版本。
- 支持智能信道分析、自动最优信道选择，最高速率 867Mbps。
- 产品支持万能中继模式和 AP 模式,用户应用场景更加广泛。
- 支持一键配对。

## 四、 技术参数

规格参数					
产品型号	WB5G08				
CPU	QCA9563+QCA9886+QCA8334				
Flash	SPI NOR 16MB				
DDR2	128MB				
5GHz 工作频段	5.150GHz~5.850GHz				
5GHz WIFI 传输协议	802.11 a / n /ac wave2				
最高速率	867Mbps				
天线	内置 18dBi 定向平板天线				
5GHz 无线功率	802.11a	54M	22±2dBm	6M	25±2dBm
	802.11n HT20	MCS7	22±2dBm	MCS0	25±2dBm
	802.11n HT40	MCS7	22±2dBm	MCS0	25±2dBm
	802.11ac VHT20	MCS9	20±2dBm	MCS0	23±2dBm
	802.11ac VHT40	MCS9	20±2dBm	MCS0	23±2dBm
	802.11ac VHT80	MCS9	19±2dBm	MCS0	22±2dBm
5GHz 接收灵敏度	802.11a	54M	-73dBm	6M	-90dBm
	802.11n HT20	MCS7	-72dBm	MCS0	-90dBm
	802.11n HT40	MCS7	-69dBm	MCS0	-87dBm
	802.11ac VHT20	MCS9	-67dBm	MCS0	-90dBm
	802.11ac VHT40	MCS9	-62dBm	MCS0	-87dBm
	802.11ac VHT80	MCS9	-59dBm	MCS0	-84dBm
5GHz EVM	802.11a_54M: ≤ -25 dB; 802.11n_MCS7: ≤ -28 dB; 802.11AC_MCS9: ≤ -32dB				
频偏 (ppm)	±20ppm				
接口 (WAN)	1 个 10/100/1000M 自适应 WAN 口, 支持 12V 非标 POE 供电				
接口 (LAN)	1 个 10/100/1000M 自适应 LAN 口				
供电	PoE 12V, DC 12V				
最大功耗	< 10W				
RST 按键	按键 2~5 秒自动配对, 长按 10 秒恢复出厂默认配置				
滑动开关	一键设定主从				

状态指示灯	SYS 灯, WAN 口灯, LAN 口灯, 5G WIFI 灯, 信号灯×4
产品尺寸	268×115×45mm
重量	0.48kg
工作环境	工作温度:-20°C to 55°C 存储温度: -40°C to 70°C; 湿度: 5% ~ 95% (无凝结)
防护等级	IP65
ESD	空气放电 +/-8K, 接触放电 +/-6K
浪涌	共模2K, 差模1K

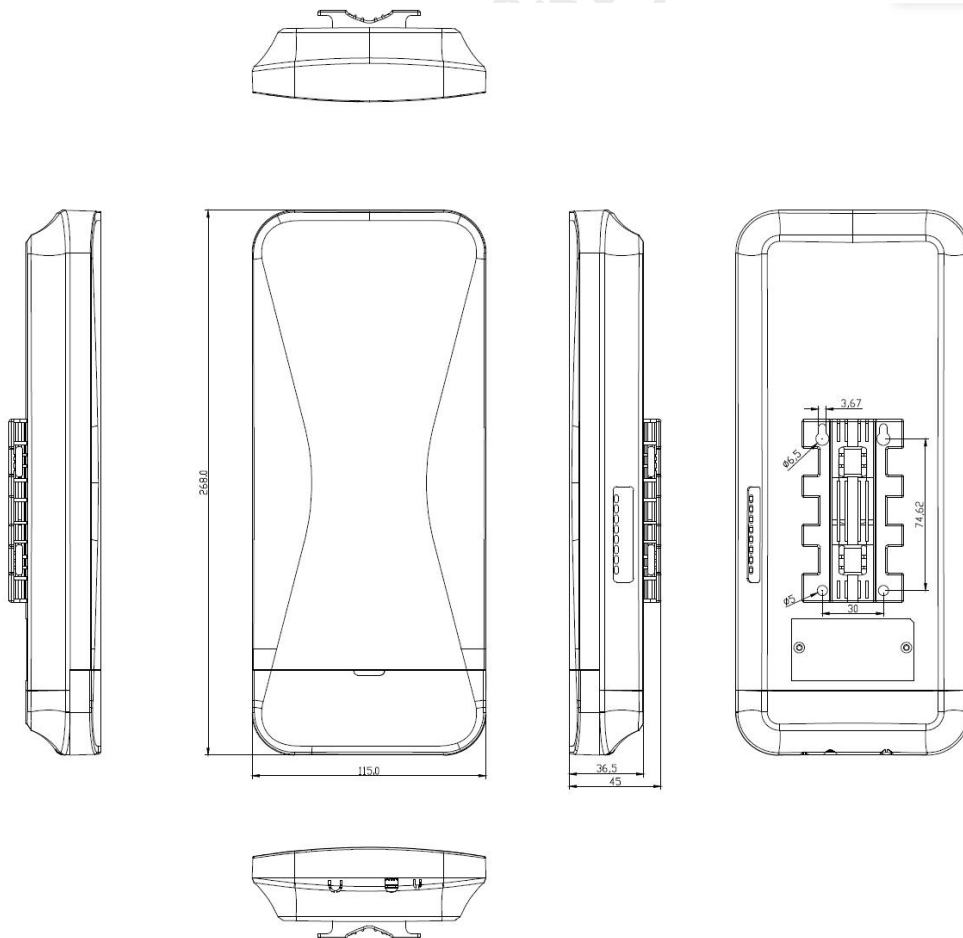
## 五、 软件功能

操作模式	AP 模式: 设备将无线网络信号覆盖其它客户端和设备, 并使用以太网连接到其他路由器接入广域网
	万能中继: 设备通过无线信号连接到其他无线 AP 设备, 并将本设备无线网络信号覆盖其它客户端和设备
无线功能	SSID 数量: 4, 支持中文 SSID
	隐藏 SSID 功能
	无线加密: OPEN、WPA、WPA2、WPA-PSK、WPA2-PSK
	无线 MAC 地址过滤: 支持白名单(32)
	中继功能
	WiFi 定时关闭功能
	用户隔离: 无线网络间隔离、AP 内部隔离
	发射功率设置
	无线客户端数量限制, 支持最大用户数 64
网络功能	VLAN 设置
	DHCP 服务器
	云平台服务器
设备管理	备份配置信息
	恢复配置信息
	恢复出厂设置
	重启包括定时重启和立即重启
	固件升级
	时间管理包括系统显示时间和时间同步
	系统日志

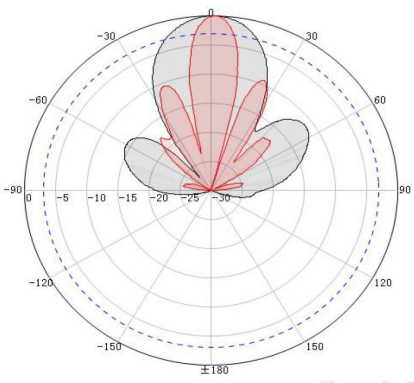
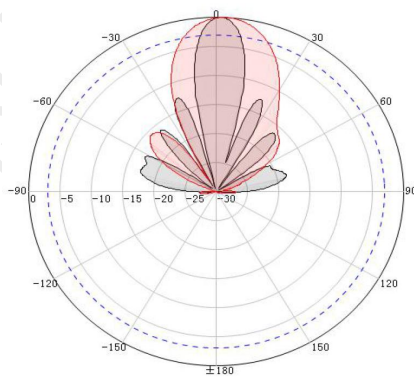
## 六、 接口图



## 七、 产品尺寸图



## 八、 天线规格

内置天线	
工作频段	5180 ~5850 MHz
增益	18dBi
极化方式	水平/垂直双极化
交叉极化隔离度	27 dB
最大驻波比	<1.8
水平波瓣角	30°
垂直波瓣角	15°
水平极化	垂直极化
	

## 九、 附件清单

主机×1    尼龙扎带×2    12 V 插墙式 PoE 模块×1    电源线×1    说明书×1    合格证和保修卡×1