

产品规格书

Model: APH6-AX1800



一、 品牌与制造商信息

品牌： 中性

制造商： 云联友科

LOGO： 中性

二、 型号及版本

型号： APH6-AX1800

版本： V1.0

三、 产品概述和特性

产品概述

YUNCORE® APH6-AX1800 是一款高性能双频 802.11AX 产品,可提供 2.4G 和 5.8GHz 双频无线服务, 2.4G 最高提供 574Mbps 的接入速率, 5G 最高提供 1201Mbps 的接入速率。

产品特性

- 拥有更好的传输质量, 更高的传输速率, 并发速率最高可达 1800Mbps。
- 采用 IPQ6000 芯片, 大大的扩展了用户容量, 可支持用户数为 192。
- 散热片采用卡扣结构设计和表面纳米涂层处理, 散热效果更加理想
- 射频采用高功率 PA 和 FEM, 性能稳定、无线广、传输更远。
- 增加了防雷板组件, 大大的增强了设备的防护能力。

四、 技术参数

规格参数					
产品型号	APH6-AX1800				
CPU	IPQ6000 +QCA8075+QCN5022+QCN5052				
Flash	SPI NOR 8MB ; Nand 1G				
DDR2	外置 512MB*1				
2.4G 工作频段	2.4GHz – 2.484GHz				
2.4G WIFI 传输协议	802.11b / g / n /ax				
5G 工作频段	5.150GHz~5.850GHz				
5G WIFI 传输协议	802.11a/ n / ac /ax				
天线 2.4G	2 根 2.4G 全向天线, 每根增益: 6dBi				
天线 5G	2 根 5G 天线, 每根增益: 6dBi				
最高速率	2.4G 最高提供 574Mbps 的接入速率, 5G 最高提供 1201Mbps 的接入速率				
最大支持无线接入	192				
2.4G 无线功率	802.11b	11M	24±2dBm	1M	25±2dBm
	802.11g	54M	21±2dBm	6M	24±2dBm
	802.11n HT20	MCS7	21±2dBm	MCS0	24±2dBm
	802.11n HT40	MCS7	21±2dBm	MCS0	24±2dBm
	802.11ax HE20	MCS11	19±2dBm	MCS0	24±2dBm
	802.11ax HE40	MCS11	19±2dBm	MCS0	24±2dBm
5G 无线功率	802.11a	54M	20±2dBm	6M	23±2dBm
	802.11n HT20	MCS7	20±2dBm	MCS0	23±2dBm
	802.11n HT40	MCS7	20±2dBm	MCS0	23±2dBm
	802.11ac VHT20	MCS7	19±2dBm	MCS0	22±2dBm
	802.11ac VHT40	MCS7	18±2dBm	MCS0	22±2dBm
	802.11ac VHT80	MCS9	18±2dBm	MCS0	22±2dBm
	802.11ax HE20	MCS11	18±2dBm	MCS0	21±2dBm
	802.11ax HE40	MCS11	18±2dBm	MCS0	21±2dBm
	802.11ax HE80	MCS11	18±2dBm	MCS0	21±2dBm

2.4G 接收灵敏度	802.11b	11M	-85dBm	1M	-92dBm
	802.11g	54M	-72dBm	6M	-90dBm
	802.11n HT20	MCS7	-70dBm	MCS0	-88dBm
	802.11n HT40	MCS7	-68dBm	MCS0	-86dBm
	802.11ax HE20	MCS11	-60dBm	MCS0	-85dBm
	802.11ax HE40	MCS11	-56dBm	MCS0	-85dBm
5G 接收灵敏度	802.11a	54M	-72dBm	6M	-92dBm
	802.11n HT20	MCS7	-70dBm	MCS0	-90dBm
	802.11n HT40	MCS7	-68dBm	MCS0	-88dBm
	802.11ac VHT20	MCS7	-68dBm	MCS0	-90dBm
	802.11ac VHT40	MCS7	-64dBm	MCS0	-88dBm
	802.11ac VHT80	MCS9	-58dBm	MCS0	-85dBm
	802.11ax HE20	MCS11	-62dBm	MCS0	-88dBm
	802.11ax HE40	MCS11	-58dBm	MCS0	-86dBm
	802.11ax HE80	MCS11	-55dBm	MCS0	-84dBm
2.4G EVM	802.11b: ≤ -10 dB ; 802.11g: ≤ -25 dB ; 802.11n: ≤ -28 dB ; 802.11ax: ≤ -35 dB				
5G EVM	802.11a: ≤ -25 dB ; 802.11n: ≤ -28 dB ; 802.11ac: ≤ -32 dB; 802.11ax: ≤ -35 dB				
频偏 (ppm)	± 20 ppm				
接口 (WAN)	1 个 10/100/1000Mbps 自适应 WAN 口, 支持 PoE 48V 输入;				
接口 (LAN)	1 个 10/100/1000Mbps 自适应 LAN 口				
外部按键	reset 键 (长按 6-10 秒恢复出厂默认配置)				
状态指示灯	5GHz WiFi 灯: 丝印 5G, 绿色单灯: 5GHz 打开时常亮, 关闭熄灭, 有数据收发时闪烁; 2.4G WiFi 灯: 丝印 2.4G, 绿色单灯: 2.4GHz 打开时常亮, 关闭熄灭, 有数据收发时闪烁; WAN 口灯: 丝印 ETH2, 绿色单灯: UP 常亮, Down 熄灭, 有数据闪亮; LAN 口灯: 丝印 ETH1, 绿色单灯: UP 常亮, Down 熄灭, 有数据闪亮; 系统状态灯: 丝印 SYS, 绿色单灯: 系统状态启动, 常亮; 不正常, 熄灭; 电源灯: 丝印 PWR, 绿色单灯: 通电后立即常亮, 绿灯常亮;				
供电	PoE 802.3at, DC2.0 12V/2A				
最大功耗	< 16W				
产品尺寸	243.2mm \times 218.3mm \times 64.1mm				
重量	TVD				

工作环境	正常工作温度:-20°C to 55°C; 存储温度: -40°C to 70°C; 湿度: 5% ~ 95% (无凝结)
防护等级	IP67
ESD	空气放电 +/-8K, 接触放电 +/-6K
浪涌	共模2K, 差模1K


五、 软件功能

首页	工作模式: 胖 AP 模式 和瘦 AP 模式
	无线 AP 下载速率, 无线 AP 上传速率, 运行时长
	设备信息, 设备描述, 内网信息, WIFI 信息
支持模式	网关模式: 设备通过 WAN 口连接到广域网后使用静态 IP,DHCP 或 PPPoE 等方式接入到互联网
	AP 模式: 设备将无线网络信号覆盖其它客户端和设备, 并使用以太网连接到其他路由器接入广域网
无线功能	SSID 广播
	SSID 数量: 4 (2.4GHz) +4 (5GHz) , 支持中文 SSID
	隐藏 SSID 功能
	无线加密: OPEN、WPA/WPA2PSK-TKIPAES
	无线 MAC 地址过滤: 支持白名单
	WiFi 定时关闭功能
	用户隔离: 无线网络间隔离、AP 内部隔离
	发射功率设置
	无线客户端数量限制
QoS: WMM	
网络功能	连接方式: 静态地址, 从管理服务器获取, 从网关获取
	DHCP 服务器: 即可内置 DHCP 服务器, 也可以是外置 DHCP 服务器
	云平台服务器
	防火墙功能
	PPPoE 功能: 支持 PPPoE 拨号功能
设备管理	备份配置信息
	恢复配置信息
	恢复出厂设置
	重启包括定时重启和立即重启
	固件升级
	时间管理包括系统显示时间和时间同步
	系统日志
	胖瘦 AP 切换功能

六、 接口图



七、 产品尺寸图

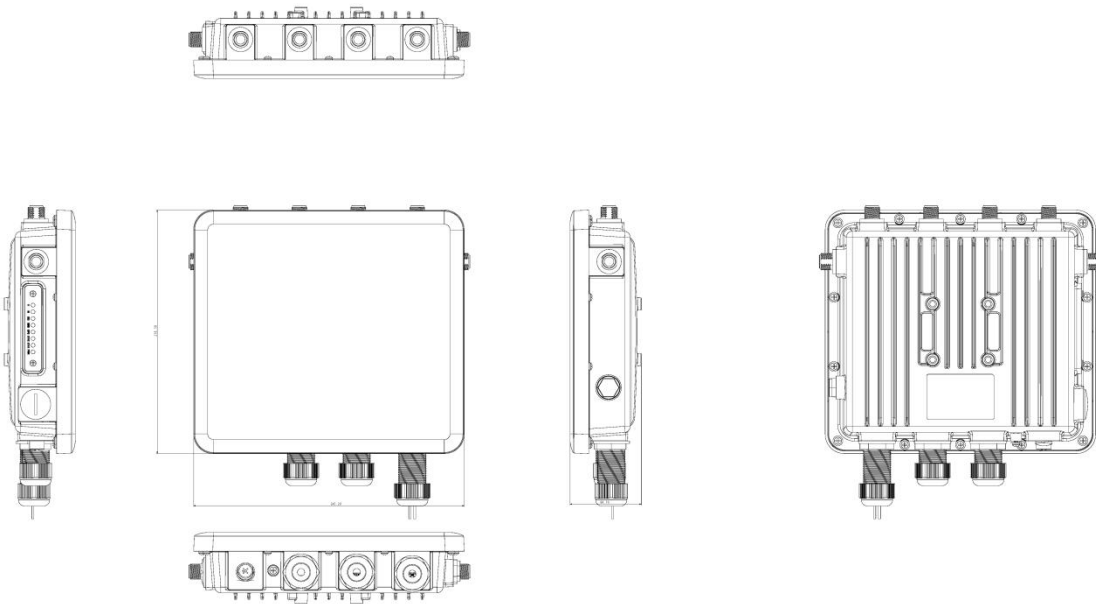

八、 附件清单

主机*1

背夹*2

L 型固定架*1

扎带*2

防水头*2

说明书*1

合格证和保修卡*1

深圳市云联友科科技有限公司